

# Подключение ECTACO® Partner® LUX к компьютеру

## Установка драйвера

Перед подключением ECTACO® Partner® LUX к компьютеру с операционной системой Windows на компьютер необходимо установить соответствующий драйвер. Скачайте на свой компьютер zip-архив [http://www.ectaco.com/products/materials/1/usb\\_driver.zip](http://www.ectaco.com/products/materials/1/usb_driver.zip) и распакуйте его. После скачивания и распаковки архива можно приступить к установке драйвера. Выполните следующие действия в зависимости от используемой версии Windows.

### Windows 7

1. Подключите ECTACO® Partner® LUX к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку *Компьютер* на Рабочем столе или в Проводнике, а затем выберите *Управление*.
3. В левой части окна выберите *Устройства*.
4. В правой части найдите и раскройте раздел *Другие устройства*.
5. Щелкните имя устройства (например, *ECTACO LUX UMS USB Device*) правой кнопкой мыши и выберите команду *Обновление драйверов*. Запустится Мастер обновления оборудования.
6. Выберите пункт *Выполнить поиск драйверов на этом компьютере* и щелкните *Далее*.
7. Щелкните кнопку *Обзор* и перейдите к папке с распакованным драйвером (в которую вы распаковали архив "usb\_driver.zip").
8. Для установки драйвера нажмите кнопку *Далее*.

### Windows Vista

1. Подключите ECTACO® Partner® LUX к компьютеру с помощью USB-кабеля. Windows обнаружит подключенное устройство и запустит Мастер нового оборудования.
2. Выберите *Найти и установить драйвер*.
3. Выберите *Не выполнять поиск в Интернете*.
4. Выберите *У меня нет диска. Покажите другие возможности*.
5. Выберите *Выполнить поиск драйверов на этом компьютере*.
6. Щелкните кнопку *Обзор* и перейдите к папке с распакованным драйвером (в которую вы распаковали архив "usb\_driver.zip"). Если вы точно указали местоположение драйвера, флажок *Включая вложенные папки* можно не задействовать.
7. Нажмите кнопку *Далее*. Vista может запросить подтверждение прав доступа, необходимых для установки драйвера. В этом случае подтвердите права доступа.
8. Если будет предложено установить Google ADB Interface device, нажмите кнопку *Установить*. Драйвер будет установлен.


### Windows XP

1. Подключите ECTACO® Partner® LUX к компьютеру с помощью USB-кабеля. Windows обнаружит подключенное устройство и запустит Мастер нового оборудования.
2. Выберите пункт *Установка из указанного места* и нажмите *Далее*.
3. Выберите пункт *Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах*, сбросьте флажок *Поиск на сменных носителях* и установите флажок *Включить следующее место поиска*.
4. Щелкните кнопку *Обзор* и перейдите к папке с распакованным драйвером (в которую вы распаковали архив "usb\_driver.zip").
5. Для установки драйвера нажмите кнопку *Далее*.

## Использование MicroSD-карты

После установки драйвера можно начать пользоваться MicroSD-картой.

1. Вставьте карту в microSD-слот контактами вверх. Далее аккуратно нажмите на карту до ее фиксации (защелкивания) в слоте.
2. Убедитесь, что устройство включено.
3. Подключите ECTACO® Partner® LUX к компьютеру с помощью USB-кабеля. Подождите, пока компьютер обнаружит подключенное устройство.
4. В появившемся на экране ECTACO® Partner® LUX диалоговом окне нажмите кнопку *Включить USB-накопитель*.

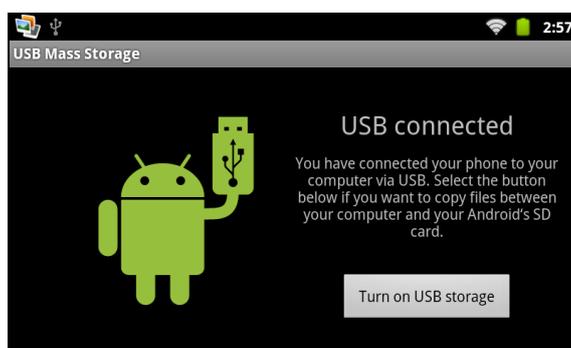

5. Чтобы просмотреть файлы, хранящиеся на microSD-карте, выберите только что обнаруженный съемный диск на вашем ПК.